

# Torche de Soudage

## MIG / MAG

### MB EVO PRO 25

#### refroidie par air

#### Caractéristiques :

Capacité : 230 A CO<sub>2</sub>  
200 A Ar/CO<sub>2</sub>  
*En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%*  
Facteur de marche : 60%  
Diamètre de fil : 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

#### Torches complètes :

Type	Col	Commande	Référence		
			3 m	4 m	5 m
MB EVO PRO 25	50°	Bipolaire	004.0671	004.0672	004.0673

#### Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50		Gaine Rep. 70/80		
	M6	M8	3 m	4 m	5 m
Fil acier Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	140.0051	140.0114	124.0011	124.0012	124.0015
	140.0242	140.0313	124.0026 •	124.0031 •	124.0035 •
	140.0379	140.0442	124.0026	124.0031	124.0035
Fil alu Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	141.0001	141.0003	126.0005	126.0008	126.0011
	141.0006	141.0008	126.0021	126.0026	126.0028
	141.0010	141.0015	126.0021	126.0026	126.0028
Fil inox Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	140.0054	140.0117	127.0002	127.0003	127.0004
	140.0245 •	140.0316	127.0005	127.0007	127.0008
	140.0382	140.0445	127.0005	127.0007	127.0008

#### Buze gaz Rep. 100

Type	Référence
Cylindrique Ø 18	145.0042
Conique Ø 15 •	145.0076
Très conique Ø 11,5	145.0124


#### Buse carrosserie

Type	Référence
Points	145.0169

#### Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M6 standard •	142.0001
M8	142.0015

• 1<sup>er</sup> équipement standard

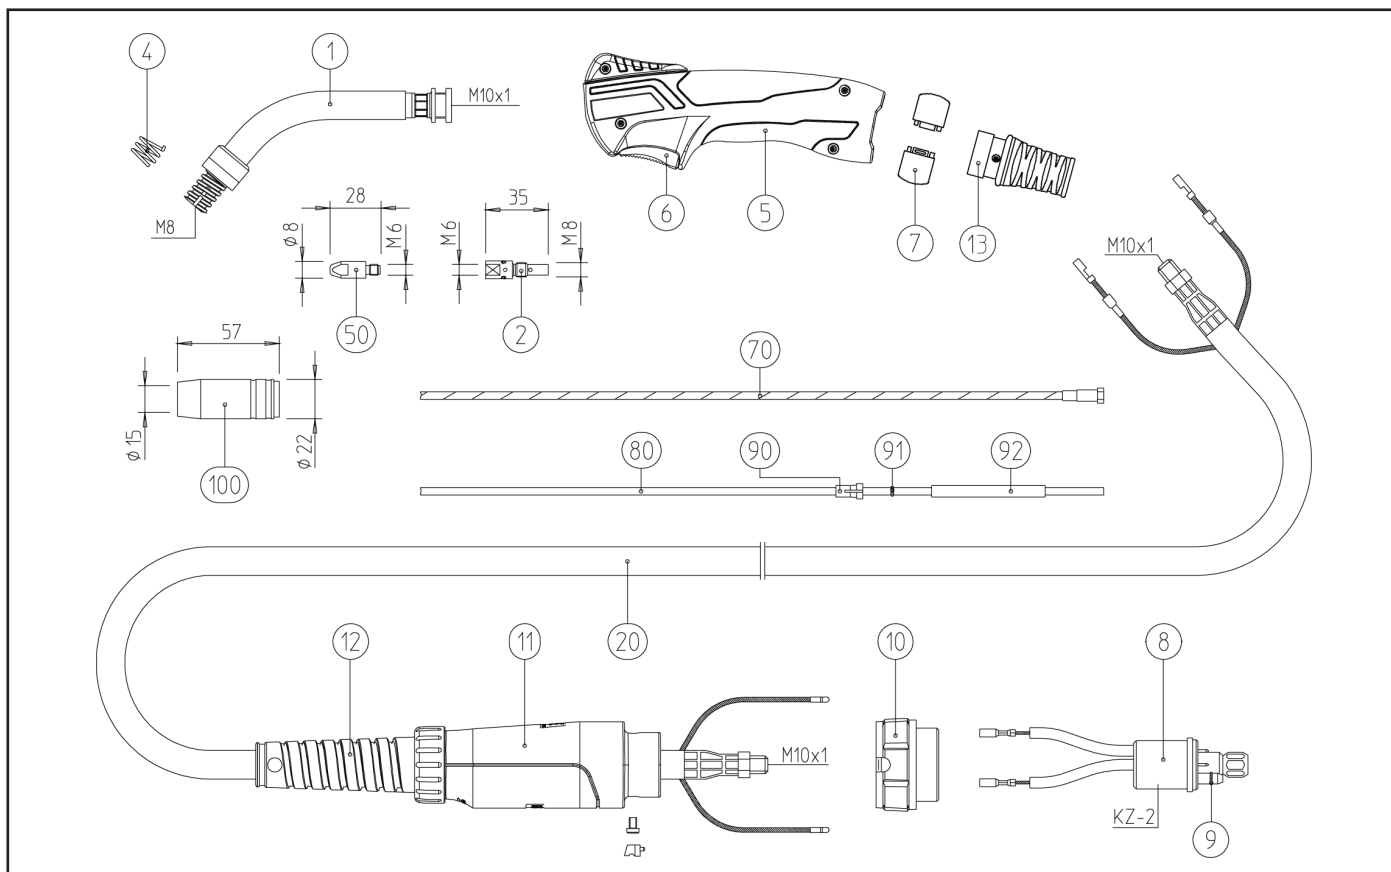

Repère	Désignation	Observation	Référence
--------	-------------	-------------	-----------

1	Col de cygne MB EVO PRO 25, coudé 50°		004.0663
4	Ressort de maintien de buse	x 20	003.0013
5	Poignée EVO PRO		180.0176
6	Gâchette bipolaire		185.0142
7	Rotule (demi-bague)	x 2	400.D561
8	Connecteur KZ-2		501.0003
9	Joint torique 4x6	x 20	165.0002
10	Bague de raccordement		500.0213
11	Renfort de faisceau complet côté poste		501.2673
12	Renfort de faisceau		400.1010
13	Renfort		400.D574
20	Faisceau coaxial Bikox® R 28 LW	3 m	160.H032
	Faisceau coaxial Bikox® R 28 LW	4 m	160.H033
	Faisceau coaxial Bikox® R 28 LW	5 m	160.H034
90	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,0		131.0001
91	Joint torique 3,5x6,5		165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple Ø ≤ 4,0	250 mm	129.0468
		500 mm	129.0473

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE  
CS 98004  
F-67038 STRASBOURG Cedex  
Tél.: 03 88 76 58 75  
Fax: 03 88 76 56 54  
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr  
Internet: www.binzel.fr